

Downlight **DECO-M**

Ficha técnica



Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
31DECOM-020TXX	20	1960-2020
31DECOM-030TXX	30	2940-3030

Dimensiones

Ref. estándar venta	Ø Ext. (mm)	Ø Emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
31DECOM-020TXX	190	170	145	1,65
31DECOM-030TXX				




Descripción


Downlight profesional con reflector faceteado de aluminio y disipador de calor optimizado.
Más eficiente y uniforme.

Especificaciones

Temperatura de color	3000K / 4000K
Clase energética	A+
Difusor	Transparente
Disipador	Aluminio
Reflector	Aluminio faceteado
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	20
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	30.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 101 lm/W
IRC	> 90
Temperatura de operación	-15°C a +30°C
Driver	Externo
Intalación	Empotrado

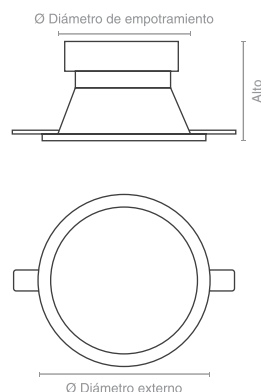

Fotometrías

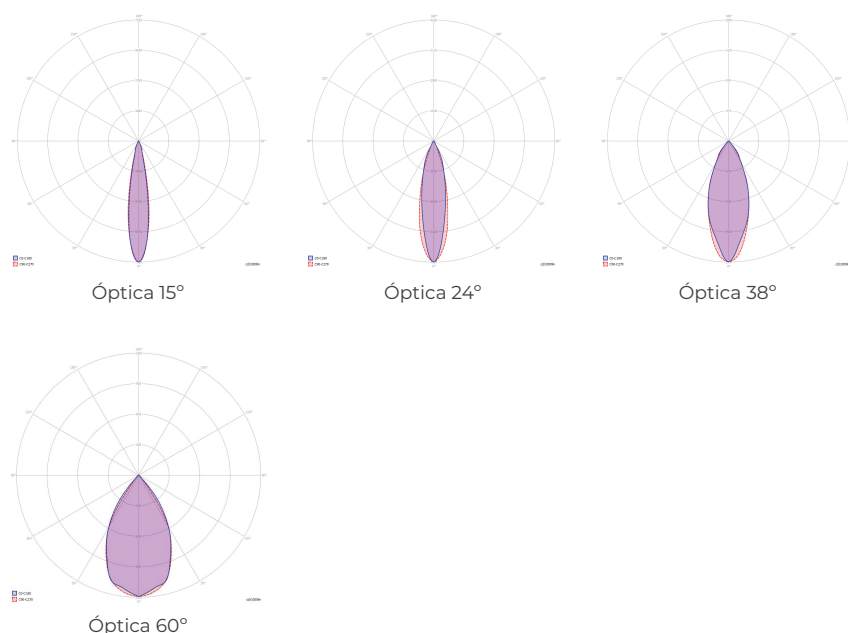

Notas
Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.