

Downlight **FOCUS-R**

Ficha técnica

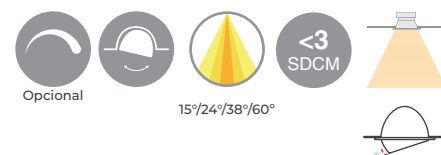


Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
31FOC-R-006TXX	6	560-590
31FOC-R-012TXX	12	1220-1280

Dimensiones

Ref. estándar venta	Ø Ext. (mm)	Ø Emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
31FOC-R-006TXX	80	70	64	0,26
31FOC-R-012TXX				




Descripción


Downlight LED con reflector de aluminio de alta eficiencia que ofrece gran flexibilidad en efectos de iluminación. Con diseño atractivo y reducido, rotatable y basculante.

Especificaciones

Temperatura de color	3000K / 4000K
Clase energética	A+
Difusor	Transparente
Disipador	Aluminio
Reflector	Aluminio facetado
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	20
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	100-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	30.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 107 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-15°C a +30°C
Driver	Externo
Intalación	Empotrado

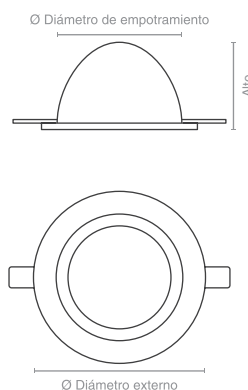

Fotometrías

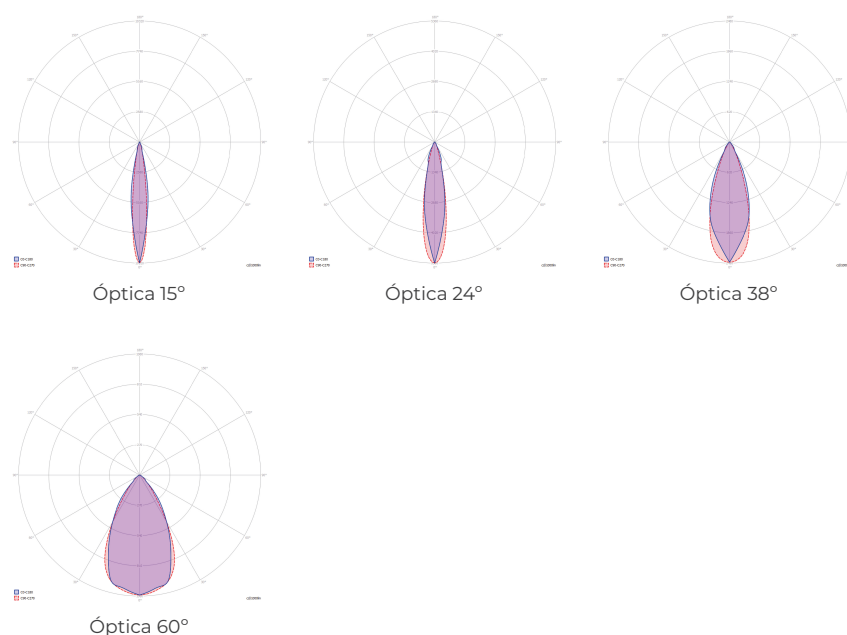

Notas
Los dos últimos dígitos 'XX' indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.