

Downlight OXY

Ficha técnica




Tabla resumen

Oxy Redondo	Rango potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
91OXY-R-008TXX	8	720
91OXY-R-015TXX	15	1425
91OXYSR-015TXX	15	1425
Oxy Ovalado	Rango potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
91OXY-O-015TXX	15	1425
91OXYSO-015TXX	15	1425

Dimensiones


Ref. estándar venta	Ø Ext. (mm)	Ø Emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
91OXY-R-008TXX	140	140	58	1,96
91OXY-R-015TXX	180	180	66	2,83
91OXYSR-015TXX				
91OXY-O-015TXX	221	131	68	2,94
91OXYSO-015TXX				

Descripción


Plafón inteligente de pared o techo con módulo LED integrado. Con sensor de presencia y luminosidad con alcance hasta 6m de distancia.

Especificaciones

Temperatura de color	4000K
Clase energética	A++
Difusor	Polycarbonato
Disipador	Aluminio
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	65 Sin sensor 44 Con sensor
Índice de protección IK	08
Factor Potencia	> 0,80
Alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	30.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 100 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-25°C a +45°C
Driver	Interno
Intalación	Fijado a pared

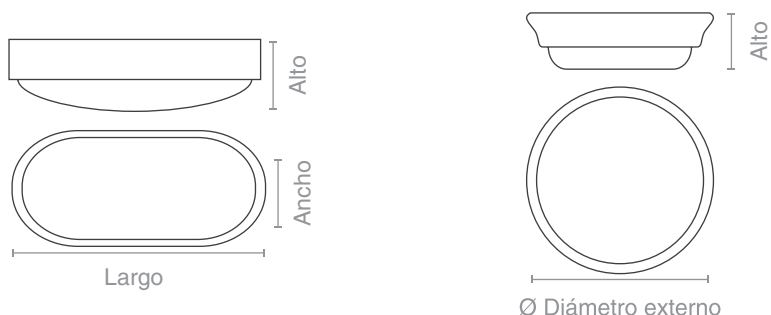

Fotometrías



Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo lumínico: ± 10.