

Proyector **OVUS**



Ficha técnica




Tabla resumen

Ovus 1	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)
81OVUS1-003XXX	3	3000	240
81OVUS1-003XXX		4000	250
81OVUS1-003XXX		6000	260
81OVUS1-003XXX		RGB	180

Ovus 3	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)
81OVUS3-009XXX	9	3000	780
81OVUS3-009XXX		4000	810
81OVUS3-009XXX		6000	850
81OVUS3-009XXX		RGB	540

Ovus 6	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)
81OVUS6-018XXX	18	3000	1660
81OVUS6-018XXX		4000	1710
81OVUS6-018XXX		6000	1790
81OVUS6-018XXX		RGB	1080

Descripción


Diseñado para la precisión de la acentuación de estética cuidada para presencia IN-OUT con óptica spot de gran alcance.

Especificaciones

Tipo de LED	SMD
Difusor	Transparente
Disipador	Aluminio
Acabado	Aluminio
Índice de protección IP	65
Factor de potencia	> 0,95
Alimentación	24Vdc
Frecuencia	50/60 Hz
Eficacia del sistema	Hasta 100 lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Driver	Externo (no incluido)

Dimensiones

Producto	ØExt. (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
81OVUS1-003XXX	42	288	120	0,35
81OVUS3-009XXX	99	307	138	1,00
81OVUS6-018XXX	120	323	148	1,20

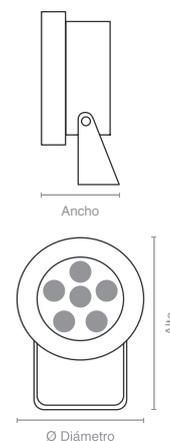

Accesorios recomendados

- ° Driver sin regulación
- ° Controlador RGB
- ° Amplificador RGB
- ° Decodificador RGB-CMX
- ° Controlador DMX
- ° Amplificador DMX
- ° Pica (para instalación de suelo)

Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo luminoso: ± 10.