

Tira **DINAMIC**

Ficha técnica



Descripción

Tira flexible para iluminación ambiental y decorativa interior y exterior de fácil instalación en línea continua y por tramos.

Posibilidad de regulación de la intensidad luminosa y variación de color mediante controlador.

Especificaciones

Tipo de LED	SMD5050
Difusor	Transparente
Disipador	Requiere cinta disipadora
Fijación	Cinta de doble cara 3M incluida
Índice de protección IP	20/65
Alimentación	12-24Vdc
Distancia de corte	Cada 3 LEDs
Eficacia del sistema	Hasta 96lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Ángulo de apertura	120°
Driver	Externo No incluido


Tabla resumen

Dinamic RGB IP20	Potencia/metro (W/m)	Nº de LEDs/metro	Temperatura de color (K)	Tensión (Vdc)
41DIN20-007XXX	7,20	30	RGB	24
41DIN20-014XXX	14,40	60	RGB	12/24

Dinamic RGB IP65	Potencia/metro (W/m)	Nº de LEDs/metro	Temperatura de color (K)	Tensión (Vdc)
41DIN65-007XXX	7,20	30	RGB	24
41DIN65-014XXX	14,40	60	RGB	12/24

Dimensiones

Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
41DIN20-XXXRGB	5000	10,00	2
41DIN65-XXXRGB		12,50	4

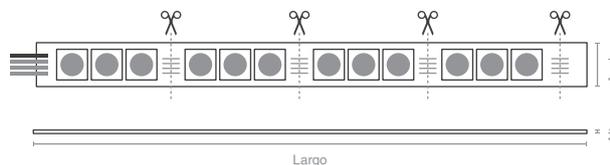

Accesorios recomendados

- Driver sin regulación
- Amplificador 3 canales
- Controlador 2.4G
- Conector de tramos

Notas
 Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
 Tolerancia flujo lumínico: ± 10.