

Tira LINELED



Ficha técnica



12V 3 LEDs
24V 6 LEDs

Tabla resumen

Lineled IP20	Potencia/metro (W/m)	Nº de LEDs/metro	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)
41LIN20-007TXX	7,20	30	3000	660
41LIN20-007TXX			4000	690
41LIN20-007TXX			5500	720
41LIN20-014TXX	14,40	60	3000	1330
41LIN20-014TXX			4000	1380
41LIN20-014TXX			5500	1440

Lineled IP65	Potencia/metro (W/m)	Nº de LEDs/metro	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)
41LIN65-007TXX	7,20	30	3000	610
41LIN65-007TXX			4000	630
41LIN65-007TXX			5500	660
41LIN65-014TXX	14,40	60	3000	1220
41LIN65-014TXX			4000	1270
41LIN65-014TXX			5500	1320

Descripción

Tira flexible para iluminación ambiental, decorativa interior y exterior.


Fácil instalación en línea continua y por tramos con posibilidad de regulación de la intensidad luminosa.

Especificaciones

Tipo de LED	SMD2835
Difusor	Transparente
Disipador	Requiere cinta disipadora
Fijación	Cinta de doble cara 3M
Índice de protección IP	20/65
IRC	>80
Alimentación	12-24Vdc
Distancia de corte	Cada 3 LEDs 12V Cada 6 LEDs 24V
Eficacia del sistema	Hasta 96lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Ángulo de apertura	120°
Driver	Externo No incluido

Dimensiones

Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
41LIN20-XXXXXX	5000	10	1,50
41LIN65-XXXXXX			4,00

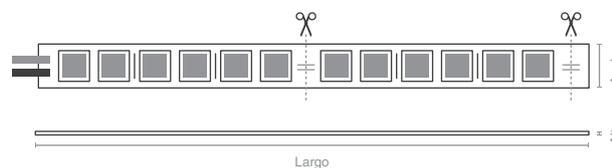

Accesorios recomendados

Driver sin regulación

Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo luminoso: ± 10.