



NUT

Ficha técnica

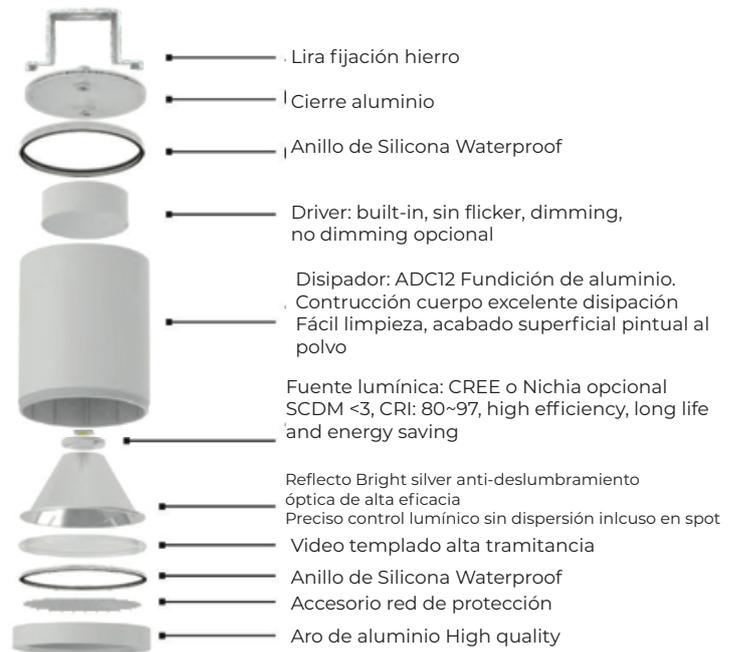

Especificaciones

Tipo de LED	SMD
Temperatura de color	3000K / 4000K / 5000K
Alimentación	100-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Factor Potencia	> 0,90
Difusor	Vidrio
Disipador	Aluminio
Acabado	Blanco
Driver	Interno
IRC	> 90
Índice de protección IP	65
Índice de protección IK	08
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Instalación	Adosar Suspendir

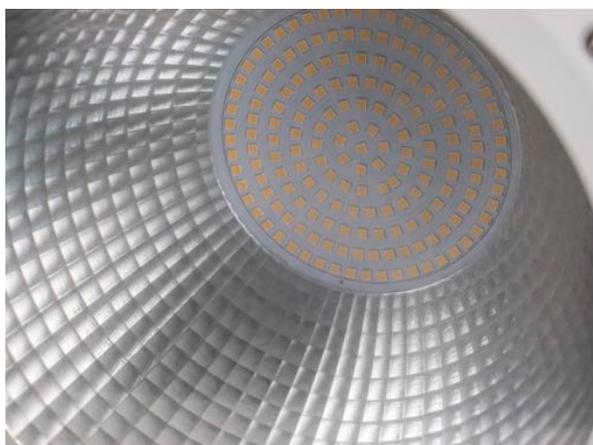

NUT


Ficha técnica

Tabla resumen



NUT	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)
61NUT65-075TXX	75	4000	8400
61NUT65-100TXX	100	4000	11000
61NUT65-120TXX	120	4000	13800
61NUT65-150TXX	150	4000	16650

Dimensiones

Ref. estándar venta	Alto (mm)	Ø Diámetro (mm)	Peso (kg)
61NUT65-075TXX	235	220	5,20
61NUT65-100TXX	275	260	7,20

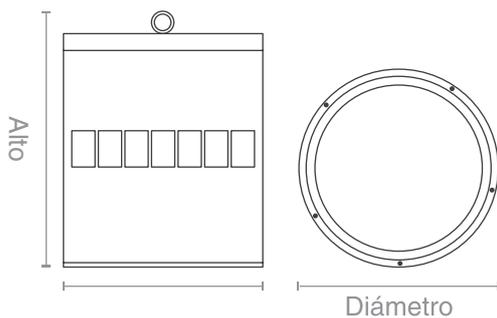

Fotometría

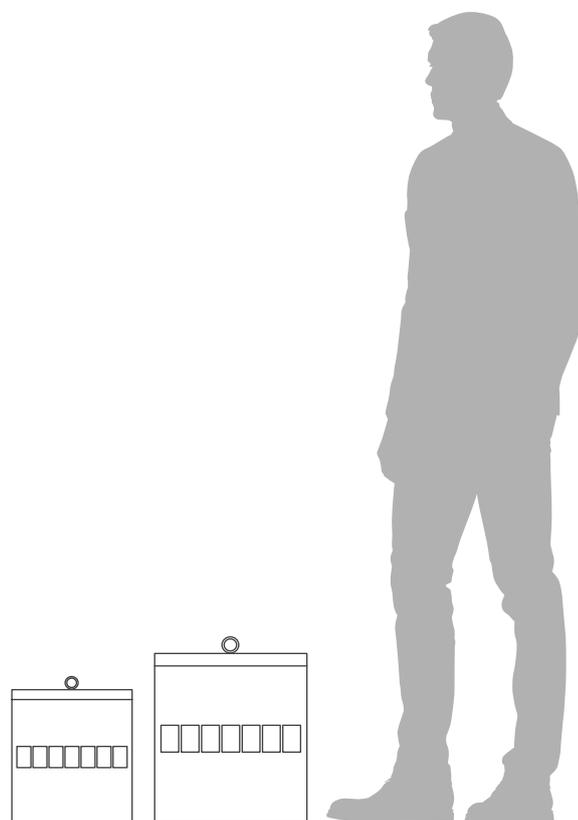

Notas
 Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
 Tolerancia flujo luminoso: ± 10.