

Aplique **LUA**



Ficha técnica




Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)
91LUA11-010TXX	10	3000	890
91LUA11-010TXX		4000	940
91LUA11-010TXX		5500	960
91LUA11-020TXX	20	3000	1730
91LUA11-020TXX		4000	1830
91LUA11-020TXX		5500	1880
91LUA14-015TXX	15	3000	2280
91LUA14-015TXX		4000	2400
91LUA14-015TXX		5500	2470
91LUA14-030TXX	30	3000	4560
91LUA14-030TXX		4000	4800
91LUA14-030TXX		5500	4940

Descripción


Elegante aplique residencial con una o doble emisión de luz para conseguir uniformidad visual en el espacio. Disponible en dos tamaños para mayor versatilidad de acoplamiento.

Especificaciones

Tipo de LED	SMD
Temperatura de color	3000K / 4000K / 5500K
Alimentación	100-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Factor Potencia	> 0,50
Difusor	Polycarbonato
Disipador	Aluminio
Acabado	Negro
Driver	Interno
IRC	> 80
Índice de protección IP	65
Índice de protección IK	08
Temperatura de operación	-20°C a +50°C
Instalación	Fijado a pared

Dimensiones

Ref. estándar venta	Ø Ext (mm)	Alto (mm)	Ancho (kg)	Peso (kg)
91LUA11-010TXX	110	175	131	
91LUA11-020TXX				
91LUA14-015TXX	144	226	168	
91LUA14-030TXX				

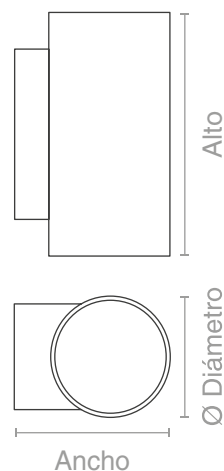

Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo lumínico: ± 10.