

Baliza **DELI**

Ficha técnica
**IP
65**
**IK
08**


Tabla resumen

Deli 45	Potencia (W)	Número de LEDs	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)
91DEL45-015TXX	15	168	3000	440	29,3
91DEL45-015TXX			4000	480	32
Niza 50	Potencia (W)	Número de LEDs	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)
91DEL60-024TXX	24	240	3000	740	30,8
91DEL60-024TXX			4000	770	32

Descripción


Balizas de corte minimalista. Con emisión lumínica indirecta, conservando la esencia de sus homólogas en tecnología convencional.

Especificaciones

Tipo de LED	SMD
Difusor	PMMA
Disipador	Aluminio
Cuerpo	Aleación de aluminio
Acabado	Negro
Temperatura de color	3000K / 4000K
Eficacia	Hasta 60 lm/W
IRC	≥80
Alimentación	230 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil	30.000h
Temperatura de operación	-20°C a +50°C
Índice de protección IP	65
Índice de protección IK	08
Driver	Interno

Dimensiones

Ref. estándar venta	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
91DEL45-015TXX	100	50	450
91DEL45-015TXX			600

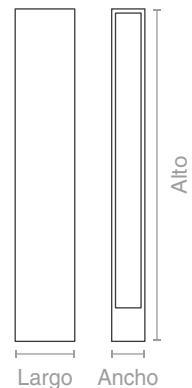

Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.