


PERFIL T5

LA ALTERNATIVA LED A LOS TUBOS FLUORESCENTES

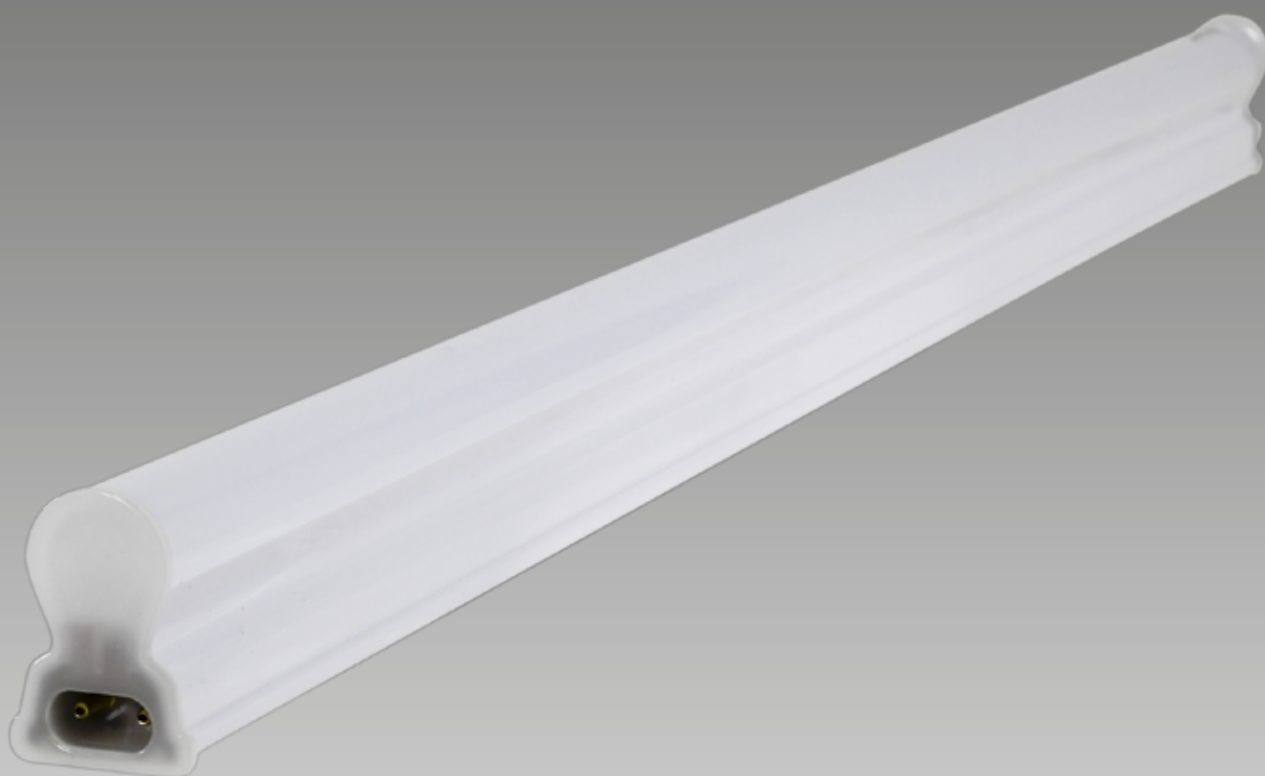

PERFIL T5

PERFIL T5



3000/4000/5000



Conexión lineal



No dimable



140°



30.000h



Certificado



- Solución lineal LED para la sustitución de luminarias fluorescentes tipo T5.
- Perfilaría con tira continua facilitando el diseño de foseados.





Innovación tecnológica que supone el 100% de ahorro energético en cualquier instalación.

El Perfil T5 es interconectable como banda de luz y no produce ningún tipo de sombra entre las intersecciones.

Cuenta con un amplio ángulo de luz, de 140°.

Es simple y cómodo de instalar ya que no necesita reactancias ni cebadores y alimentación directa a de 100-265Vac.

Ofrece la posibilidad de conexión continua, es decir

El montaje en techo es igual de sencillo: mediante grapas tipo clip.


El índice de reproducción cromática (IRC) es ≥ 80 , lo que quiere decir que los colores iluminados por el Perfil T5 se mantienen fieles a los reales.

Su tecnología LED permite una alta eficiencia, de hasta 110lm/W.

Además, incluye todos los accesorios necesarios para su montaje.



**ALIMENTACIÓN
DIRECTA**
100-265Vac

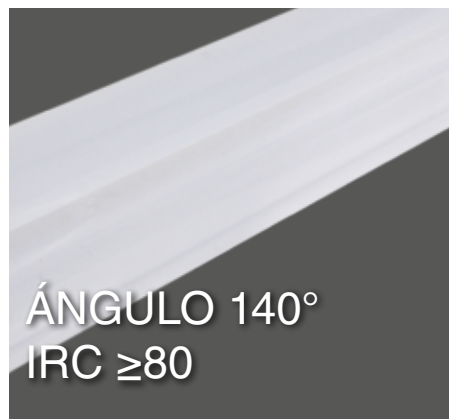

ÁNGULO 140°
IRC ≥ 80



**ACCESORIOS DE
MONTAJE**



500 mm



600 mm



900 mm



1000 mm




1200 mm

>> VENTAJAS

- Su principal punto fuerte es su sencilla instalación. Esto es debido a su equipo de control integrado.
- El Perfil T5 es apto para luz continua, con los accesorios que se suministran junto a él.
- Alcanza una conexión continua de hasta 15 metros.
- Se adapta a cualquier diseño de iluminación ya que cuenta con diferentes medidas para la configuración de distintos tramos.
- Su vida útil es de 35.000 horas, respecto a las 10.000 horas de un tubo fluorescente convencional. Esto es gracias a la tecnología LED.

Conexión sencilla y sin sombras entre perfiles.

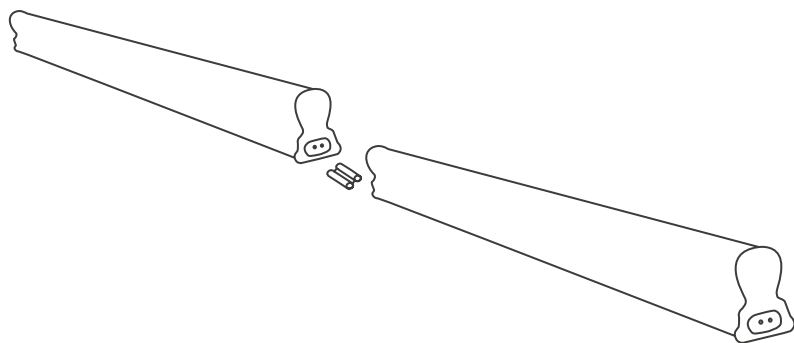

>> APLICACIONES

- Cubre un amplio espectro de instalaciones decorativas, debido a su fácil instalación y a la gran adaptabilidad de su montaje.
- El Perfil T5 es perfecto para estanterías y mobiliarios.
- También su instalación es ideal en pasillos.
- Incluso, se trata de una perfecta elección para la iluminación de foseados.

Características ópticas


Tipo de LED	SMD2835
Eficacia luminaria	Hasta 110lm/W
IRC	≥80
L70 B10 a 25°C	30.000h
Temperatura de operación	-20°C/+40°C

Características mecánicas

Difusor	Opal
Disipador	Aluminio
Índice de protección IP	20
Conexión máxima 300W (≈22m)	Lineal mediante accesorio Incluido
Ángulo de apertura	140°
Acabado	Gris
Índice de protección IP	65
Índice de protección IK	08

Características eléctricas

Alimentación	100-265Vac
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	≥0,90
Driver	Interno



Producto	Potencia	Dimensiones Largo x ØExt.	Número de LEDs	Flujo Luminoso	Temperatura de color	Peso
Tubo LED PERFIL T5	W	mm		lm	K	Kg
11PER05-007T40	7	500x28	46	690	4000	0,18
11PER06-008T40	8	600x28	54	795	4000	0,20
11PER09-012T40	12	900x28	84	1190	4000	0,25
11PER10-014T40	14	1000x28	92	1390	4000	0,30
11PER12-016T40	16	1200x28	110	1580	4000	0,35





artesolar®
ILUMINACIÓN LED

Queremos ser tu luz®