

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA








A partir de la luz, la apariencia de un espacio puede ser modificada sin alterar el aspecto físico del mismo. La luz atrae la mirada, controla la percepción y dirige la atención a los detalles acentuando áreas y espacios. Para la iluminación arquitectónica, el desarrollo y evolución de la tecnología LED ha supuesto una auténtica revolución, abriendo un mundo de posibilidades y efectos nuevos. Consiguiendo una mejor reproducción cromática, mediante control y programación automática e inteligente vía software.

Descripción

- Estructura estanca al agua.
- Estándar internacional DMX512 canal.
- Orientación regulable manualmente.
- Montaje en superficie.
- Equipo integrado en luminaria.
- Posibilidad de programación autónoma.
- Fácil conexión en serie mediante conectores.
- Gran capacidad para disipar el calor.
- Diseño compacto.

Modelos

600 mm · 35W



1200 mm · 65W



Control

ON/OFF DMX DALI

Color de luz

RGB



Óptica

15° 30° 45° 60°

Acabado

Plata Blanco Negro RAL

Consultar

Aplicación




Wallwasher Vitro RGB

Acentuación de fachada



Ovus

Máxima versatilidad

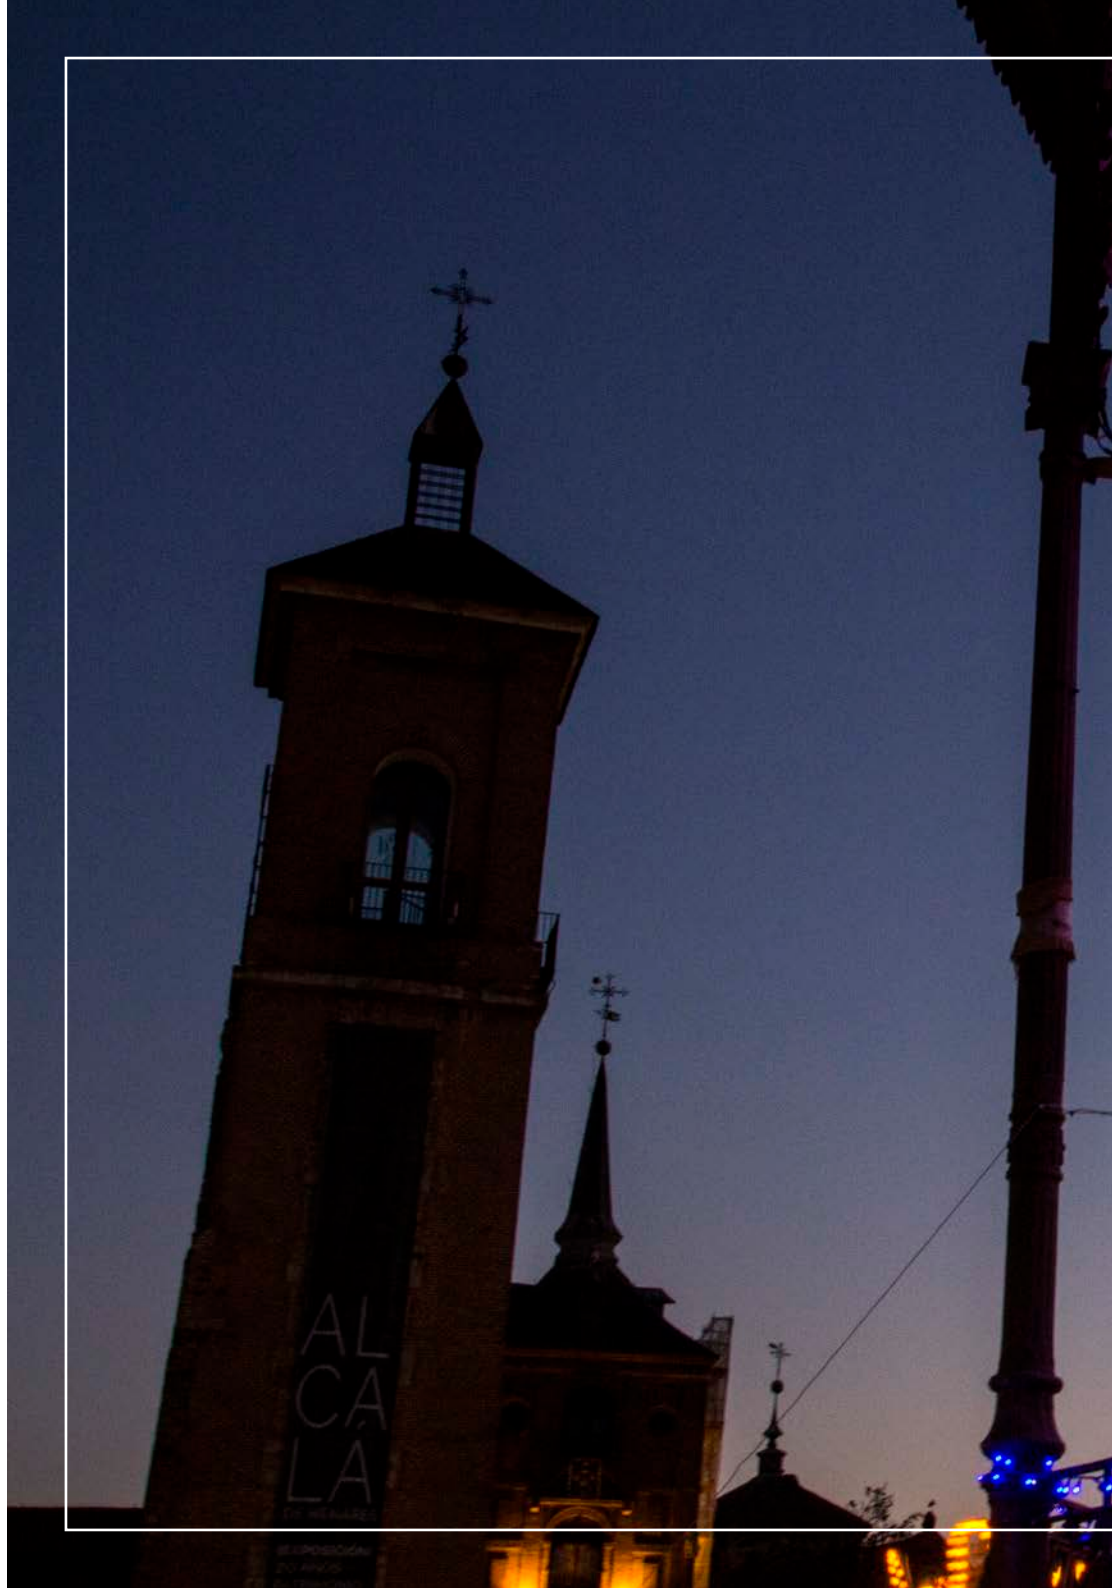



Descripción

- Gran acentuación y precisión.
- Óptica SPOT de gran alcance.
- Fácil conexión en serie.
- Estructura estanca al agua IP65.
- Soporte desmontable para fácil instalación.
- Carcasa ligera de aluminio para una disipación de calor eficiente.
- Ángulo de haz súper estrecho, alcanzando distancias de proyección de hasta 200 m.
- Funcionamiento a 24V ó 240V.

Modelos

Ø 42 mm · 3W - Ø 9 mm · 9W - Ø 120 mm · 18W



Óptica

15°



30°



45°



60°



Control

ON/OFF

DMX

DALI

Color de luz

RGB



Acabado

Plata



Blanco



Negro



RAL



☒ Consultar

Aplicación



Descripción

- Dimensiones reducidas.
- Instalación en superficie.
- Diseño minimalista.
- Gran acentuación y diseño.
- Cuerpo de aluminio.
- Amplio haz de luz de 180°.
- Resistente al agua, IP65.
- Funcionamiento a 24V ó 240V.

Modelos

10W



Control

ON/OFF

DMX

DALI

Color de luz

RGB



Cálido



Blanco



Frío



Óptica

180° x 15°



Acabado

Plata



RAL


☒ Consultar

Aplicación



Proyector Eye

Perfil Iluminado

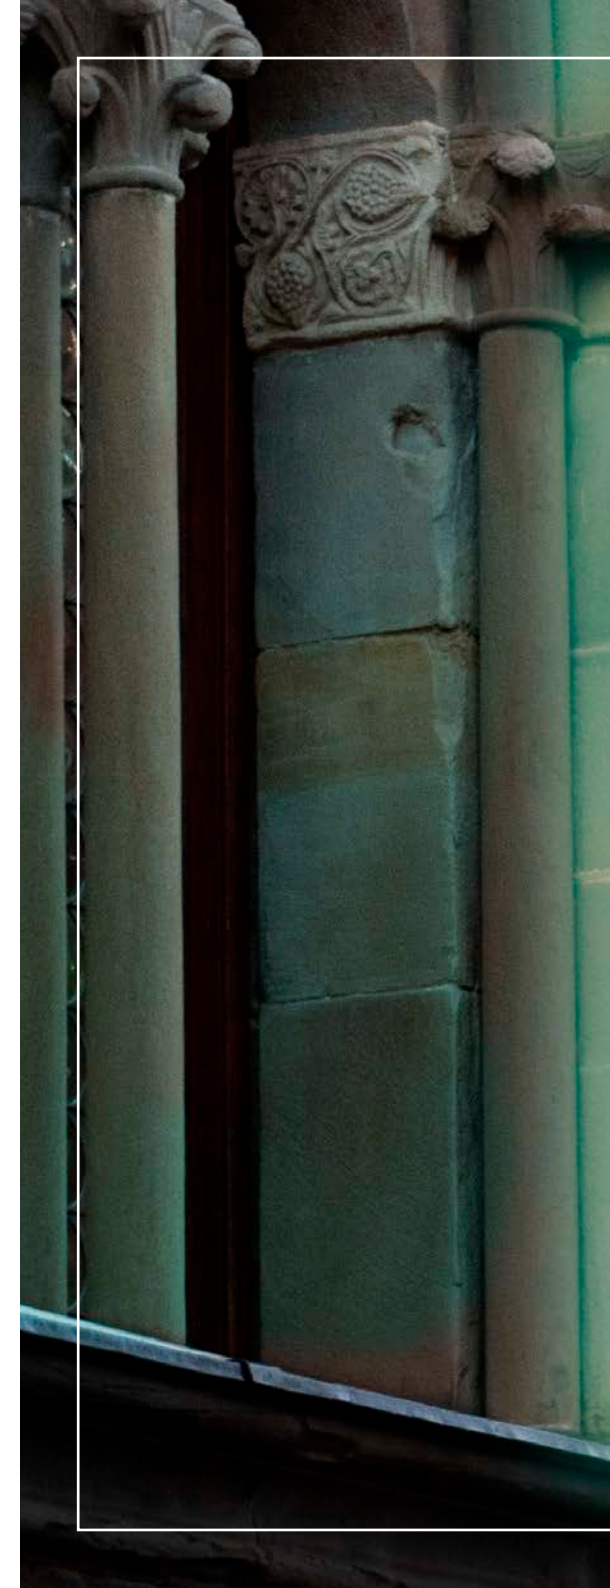



Tiras LEDs

Iluminación flexible



Descripción


- Múltiples modelos de tiras LED.
- Potencias desde 7W/m hasta 20W/m.
- Diferente número de LEDs desde 30leds/m hasta 120leds/m.
- Instalación tanto para interior como para exterior.
- Funcionamiento a 12V, 24V, 48V y 240V.

Modelos


5000 mm · 7,2W - 14W



3000 mm · 12W



5000 mm · 7,2W - 14w



Control

ON/OFF 0-10V DMX DALI RGB

Color de luz


RGB CÁLIDO BLANCO FRÍO

Acabado

Plata Blanco Negro RAL

[X Consultar](#)

Aplicación

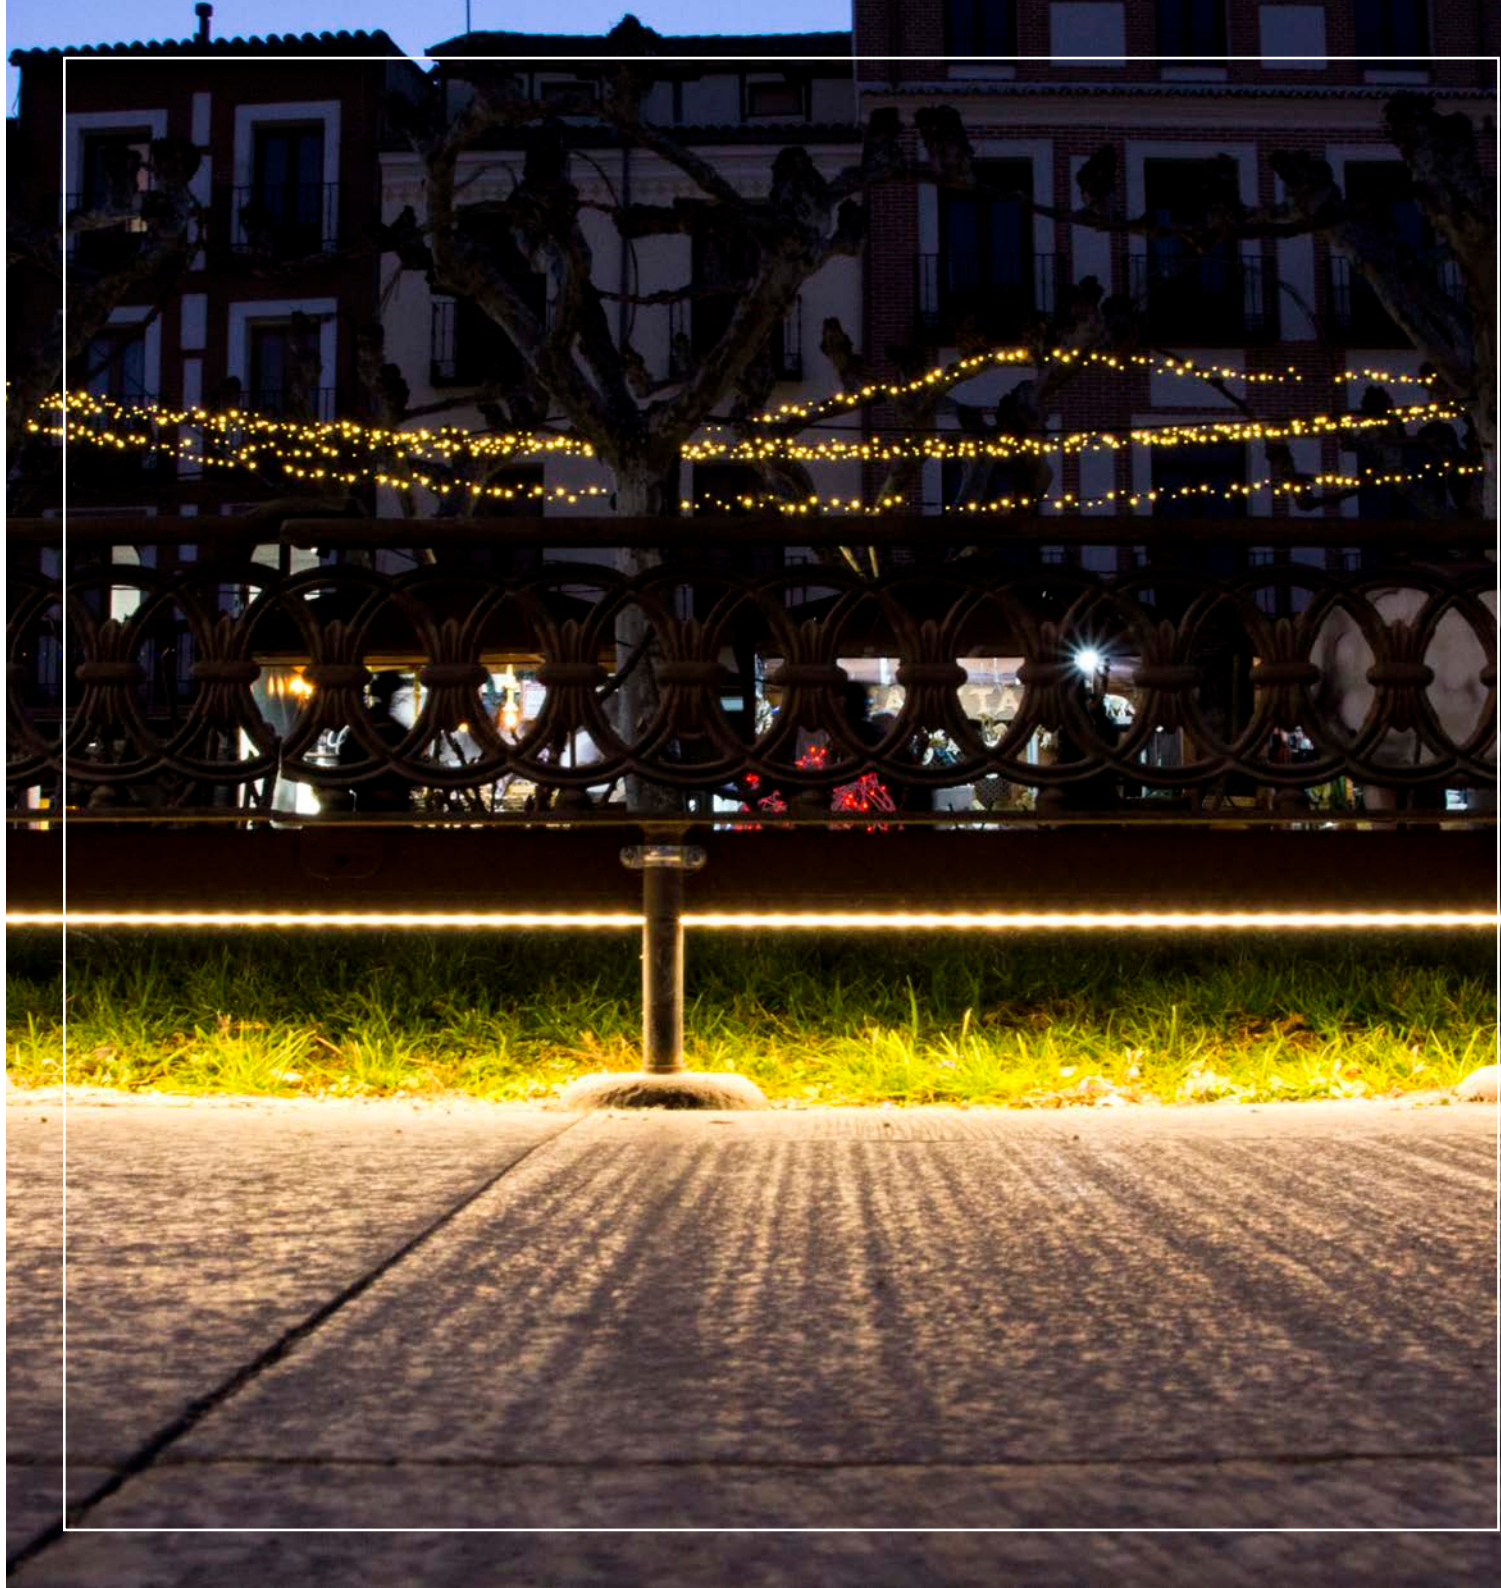

Color

Fachada a todo color



Descripción

- Estructura estanca al agua.
- Estándar internacional DMX512 canal.
- IP68 conectores impermeables.
- Soporte desmontable para fácil instalación.
- Instalación mediante lira o base.
- Amplio rango de ópticas disponibles.
- Fácil conexión en serie mediante conectores.
- Posibilidad de programación autónoma.
- Equipo integrado en estructura.
- Funcionamiento a 240V.

Modelos

270 mm · 72W



400 mm · 140W



Óptica

ON/OFF	DMX	DALI
--------	-----	------

Color de luz

RGB	CÁLIDO	BLANCO	FRÍO


Óptica

15°	30°	45°	60°

Acabado

Plata	Blanco	Negro	RAL
			X Consultar

Aplicación

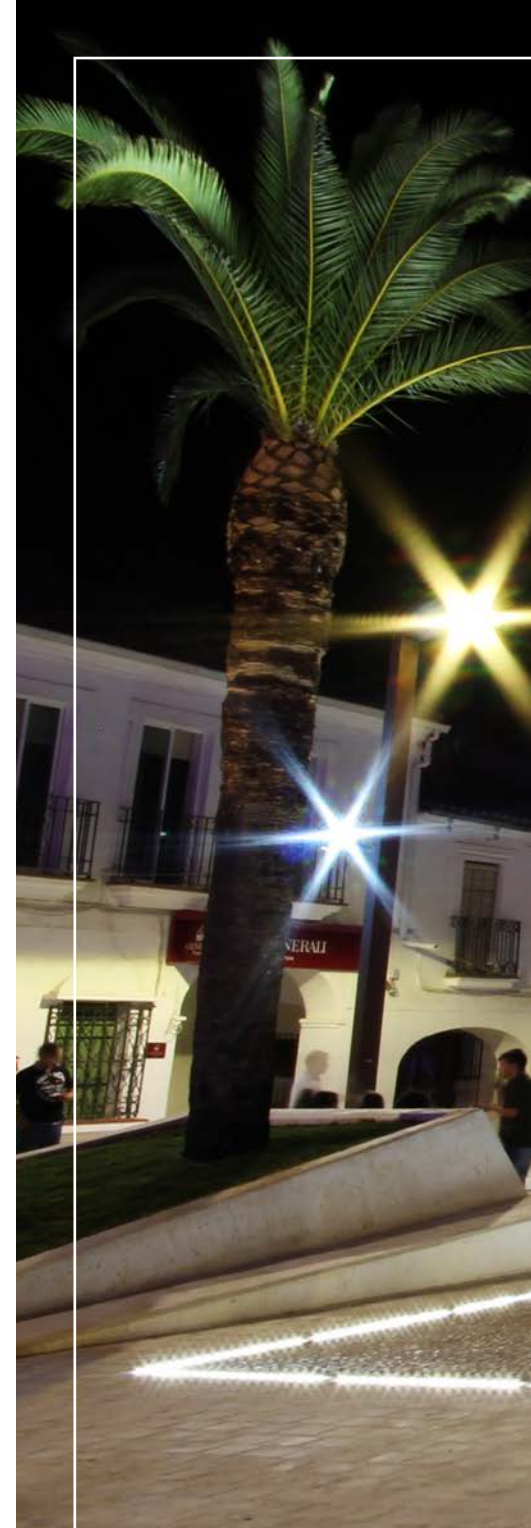





Descripción

- Cubierta de acero inoxidable
- Diseño impermeable IP67 y elevada resistencia mecánica.
- Luminaria empotrable en suelo con orientación del haz de luz.
- Gran capacidad de acentuación.
- Funcionamiento a 24V ó 240V.

Modelos

18W · 25W · 48W



Control

ON/OFF DMX DALI RGB

Color de luz

RGB Cálido Blanco Frío



Óptica

15° 30° 45° 60°



Acabado

Plata



Aplicación



Uplight Fenil

Integración absoluta



Lumo

Iluminación elegante





Descripción

- Luminaria lineal para fachadas, monumentos e instalaciones decorativas.
- Óptica wallwash de pared que evita luz intrusa.
- Varios tamaños disponibles.
- Fácil conexión en serie.
- Orientación regulable de forma sencilla.
- Instalación en superficie.
- Equipo adosado a la luminaria.

Modelos

600 mm · 18W



1100 mm · 18W - 27W - 36W



Control

ON/OFF

DMX

DALI

Color de luz

Cálido



Blanco



Frío



Óptica

15°



30°



45°



60°



Acabado

Plata



Blanco



Negro



RAL

 Consultar

Aplicación





Círculo de C

RESTAURANTE
EL



Contribuyentes



CIRCULO
DE
CONTRIBUYENTES



info@artesolar.com



www.artesolar.com



Más sobre arquitectónico



ARTESOLAR Iluminación S.A. NIF: A-45708617
Ctra. Andalucía, 6, 45224 Seseña Nuevo, Toledo, Spain
918 013 536



Alcance ISO: "Diseño, desarrollo, fabricación, comercialización y distribución de iluminación LED".
Alcance OSHAS: "Comercialización y distribución de tecnología y luminarias LED".
© 2019 Esta publicación y su contenido es propiedad de ARTESOLAR ILUMINACIÓN S.A.